



Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas

Panel LED Essential RC048 G2

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura del luminario <4 cm
- PMMA como material "Light Guide": fuerte rendimiento antiamarilleamiento durante toda la vida útil
- Eficacia del sistema de 111 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con troffers tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga duración de 50.000 horas
- Garantía de 5 años

Características

- 4.000 lm
- 111 lm/W
- 50.000 h L70B50 a 25 °C
- 100-277 V, 50/60 Hz
- 4.000 K, 6.500 K, (3.000 K a pedido)

Panel LED Essential RC048 G2


Aplicaciones

- Oficina abierta
- Sala de reuniones
- Área de circulación
- Hospital
- Biblioteca

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Versions

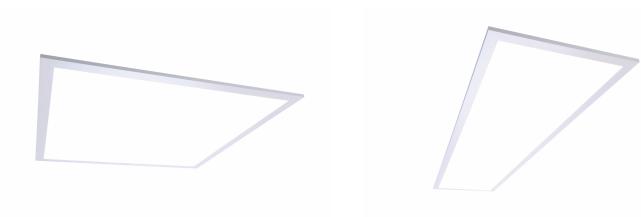

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +45 °C
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Funcionamiento de emergencia	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controlador incluido	Si
Fuente de luz reemplazable	No
Información general	
Índice de reproducción cromática inic.	≥80
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Potencia de entrada inicial	36 W
Datos técnicos de la luz	
Color	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
911401823082	RC048B LED40S/830 100-277 W60L60 LA	3000 K	106 lm/W	3800 lm
911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA	4000 K	111 lm/W	4000 lm
911401854581	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA	6500 K	111 lm/W	4000 lm
911401855081	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA	4000 K	111 lm/W	4000 lm
911401855181	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA	6500 K	111 lm/W	4000 lm

Panel LED Essential RC048 G2

